

400 Вольт 50 Гц, 2.0 кВт, 4,37 А  
5\*2,5 (3 фазы, ноль, земля) от предохранителя 16А (без УЗО)  
вывод 2 м в гофре

### Малый грузовой лифт SKG ISO-A Service lift Type SKG ISO-A



## METALLSCHNEIDER


SERVICE LIFTS & METAL CONSTRUCTIONS

Лифт SKG ISO-:	Service lift Type ISO-:	A.01.100.08.02
Грузоподъёмность:	100	kg.
Скорость:	0,4	m/s
Кол-во остановок:	2	
Кол-во выходов:	2	
Ширина кабины CW:	800	mm.
Ширина шахты SW:	1100	mm.
Глубина кабины CD:	850	mm.
Глубина шахты SD:	1000	mm.
Высота кабины CH:	800	mm.
Высота загрузки SH:	800	mm.
В-та послед. ост. HR:	2860	mm.
В-та подъема Travel:	4000	mm.



A-A

1	2	3	4	5	6

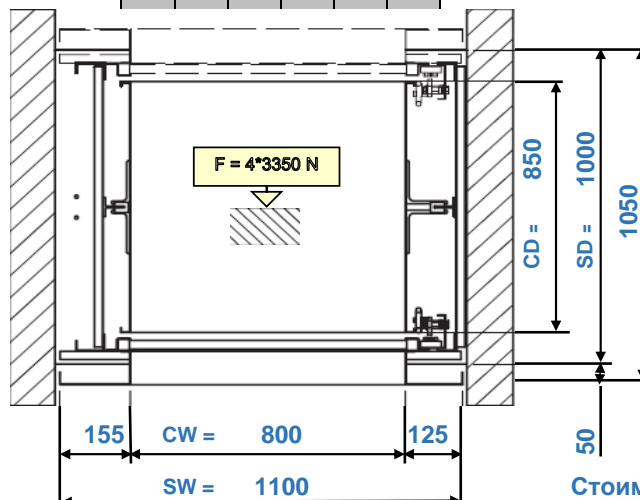

1	2	3	4	5	6
X	X				

По всем вопросам и приобретению этого лифта SKG обращайтесь по телефону +7(925)508-65-94 WhatsApp или Telegram а так же канал t.me/skglifts

Date: \_\_\_\_\_  
 Order: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Phone: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

Стоимость лифта с завода SKG в Германии EXW: 5 553 €

Стоимость лифта SKG с нашего склада в МО DDP: 6 238 €

**ВНИМАНИЕ! БЕЗ ЛОВИТЕЛЕЙ!**  
 Монтаж лифта по МСК области 40000 руб.

Все цены с учетом НДС 18%



LLC "INTEC Garant"	Service lift	SKG
+7 495 642 47 79	info@forward-pro.ru	ISO-A
+7 495 508 65 94	www.forward-pro.ru	09.09.2017

Headroom HR = 2860



FFL-6 \_\_\_\_\_ мм.

FFL-5 \_\_\_\_\_ мм.

FFL-4 \_\_\_\_\_ мм.

FFL-3 \_\_\_\_\_ мм.

FFL-2 4000 мм.

FFL-0 \_\_\_\_\_ мм.

Шахта должна иметь вентиляцию и освещение в соответствии с нормами.

t в шахте от +5 до +40 C°

Travel = 4000 высота подъема до 4,0 м.

6860

F = 4\*3350 N

**Внимание под лифтом не должно быть помещений с людьми!**

Срок изготовления 6 недель плюс 2 недели доставка из Германии на склад в МО Россия

Малые грузовые лифты SKG (Otis) ISO-A (аналог ВКГ 100.45/0) в самой простой комплектации, или ресторанные (кухонные) лифты по минимальной цене.

Лифт имеет кабину из нержавеющей стали с барьером защиты груза. Шахта лифта и вертикально-раздвижные двери шахты из оцинкованной стали.