

400 Вольт 50 Гц, 2.0 кВт, 4,37 А
5*2,5 (3 фазы, ноль, земля) от предохранителя 16А (без УЗО)
вывод 2 м в гофре

Малый грузовой лифт SKG ISO-A Service lift Type SKG ISO-A



METALLSCHNEIDER

SERVICE LIFTS & METAL CONSTRUCTIONS

Лифт SKG ISO-: Service lift Type ISO-: A.01.100.08.02
Грузоподъемность: 100 kg.
Скорость: 0,3 m/s

Кол-во остановок: 2
Кол-во выходов: 2

Ширина кабины CW: 800 mm.
Ширина шахты SW: 1100 mm.
Глубина кабины CD: 750 mm.
Глубина шахты SD: 900 mm.
Высота кабины CH: 800 mm.
Высота загрузки SH: 800 mm.
В-та послед. ост. HR: 2860 mm.
В-та подъема Travel: 4000 mm.

Лифт SKG ISO- A.01.100.08.02 1

Включенное оборудование:

Кор.высот. MA 01.01 1,00

Каб. St/st. MB 05.01.03 1

Барьер кабины MB 13.01.01 1

Концевые выкл. ME 15.02 1

Гл. выкл. ME 15.08 1

Контакт двери МП 1

Стоимость лифта с завода SKG в Германии EXW: 8 688 €

Стоимость лифта SKG с нашего склада в МО DDP: 8 688 €

ВНИМАНИЕ! КАБИНА С ЛОВИТЕЛЯМИ! СООТВЕТСТВУЕТ ТР ТС 011/2011
Монтаж лифта по МСК и области с ПТО лифта 95000 руб.

Все цены с учетом НДС 18%




| | | |
|--------------------|---------------------|------------|
| LLC "INTEC Garant" | Service lift | SKG |
| +7 495 642 47 79 | info@forward-pro.ru | ISO-A |
| +7 495 508 65 94 | www.forward-pro.ru | 09.09.2017 |



A-A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

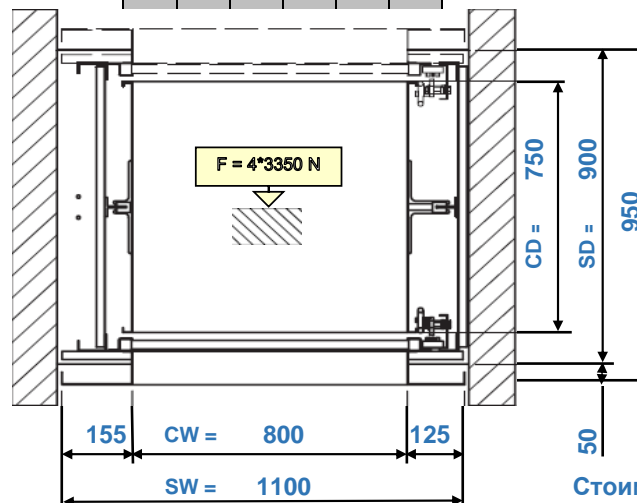

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X | X | | | | |

По всем вопросам и приобретению этого лифта SKG обращайтесь по телефону +7(925)508-65-94 WhatsApp или Telegram а так же канал t.me/skglifts

Date: _____
Order: _____
Name: _____
Phone: _____
Email: _____

Внимание под лифтом не должно быть помещений с людьми!

Срок изготовления 6 недель плюс 2 недели доставка из Германии на склад в МО Россия

Недорогая минимальная комплектация **малого грузового лифта SKG (Otis) ISO-A 100 кг.** для детского сада, библиотеки, столовой с ловителями кабины.

Малый грузовой лифт 100 кг. в соответствии с ТР ТС 011/2011. Комплектация минимальна, кабина из нержавеющей стали с барьером защиты, остальное оцинковка - стандарт